

PRESTIGE *Ligne PREMIUM*

FENÊTRE BOIS

Fiche Info Produit

Juillet 2018

SOLIDITÉ & SÉCURITÉ


- Lamellé-collé 4 plis pour le dormant, 3 plis pour l'ouvrant **1**
- Assemblage des angles par double enfourchement et collage, avec agrafes crocodiles invisibles **2**
- Fermeture et maintien par mouton et gueule de loup et crémonne véritable en applique avec tige acier 16x8 (pour les menuiseries 2 vantaux)
- Paumelles à boules 140/70 bichromatées et sphères porteuses avec platines entaillées dans l'ouvrant pour assurer un bon fonctionnement **3**

ISOLATION & ÉTANCHÉITÉ

- Profilés de 58 mm d'épaisseur (89 mm dormant) **1**
- Double vitrage Isol'3 4-16G- 4 Ug = 1,1 W/m².K épaisseur 24 mm avec gaz Argon et écarteur à bord chaud thermique noir **4**
- Système à 2 joints périphériques dont 1 joint à frappe **5**

ESTHÉTIQUE

- Appui arrondi, rejet d'eau à doucine et usinage ouvrant avec pente extérieure à 30° pour respecter l'esthétique de l'existant à bain de mastic **6**
- Parecloses à doucine contre-profilable, large choix d'autres parecloses, possibilités de reproduction à l'identique de l'existant **7**
- Impression blanche systématique et finition opaque (10 teintes Ral) en phase aqueuse, possibilité de en finition semi-transparente (lasure) sur carrelé Chêne avec ou sans aboutages visibles
- Large choix de crémones et espagnolettes en neuf, possibilité de récupération et restauration des existantes

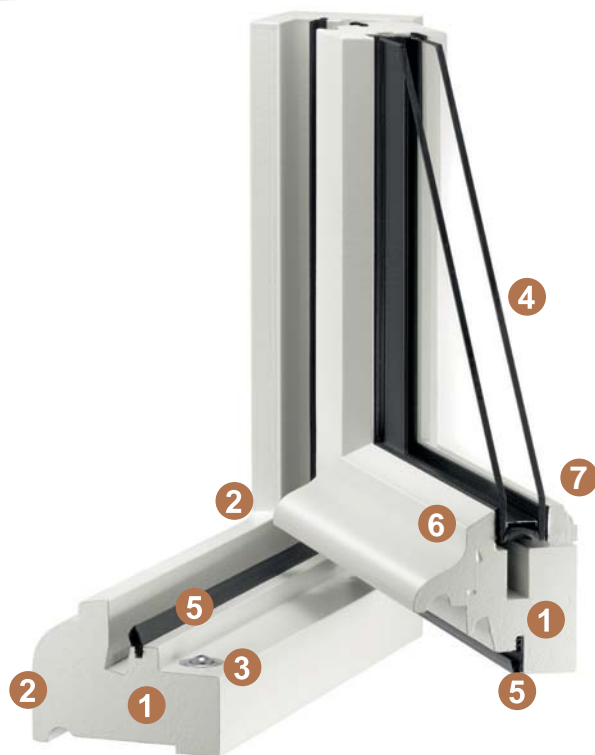

PERFORMANCES

Uw = 1,4 W/m².K

Sw = 0,38

Rw = 46 dB

(avec double vitrage Ug = 1,1 W/m².K)

Classement AEV

A*₄ E*_{7B} V*_{C3}

Classification des menuiseries à l'Air, à l'Eau et au Vent selon l'AFNOR



* Suivant carnet de garantie TRYBA



TRYBA®

CONCEPTEUR - FABRICANT - INSTALLATEUR

tryba.com