

# IO-HOME CONTROL

PORTE D'ENTRÉE ALUMINIUM

## Fiche Info Produit



Décembre 2017

Le système «IO-Home Control ®» combine technologie de pointe et confort de vie. La porte devient un élément domotique à part entière, configurable à façon pour tout type d'utilisation pour le particulier. Discret et fiable, simplifiez-vous le quotidien, sans faire de compromis sur vos choix esthétiques

Une option disponible uniquement sur les portes aluminium HA80.

### ACCESSIBILITÉ

- Télécommande KEYTIS Home IO® permettant de contrôler à distance l'ouverture et la fermeture de la porte. ①
- Récepteur Lock Controller io 2.0 ②

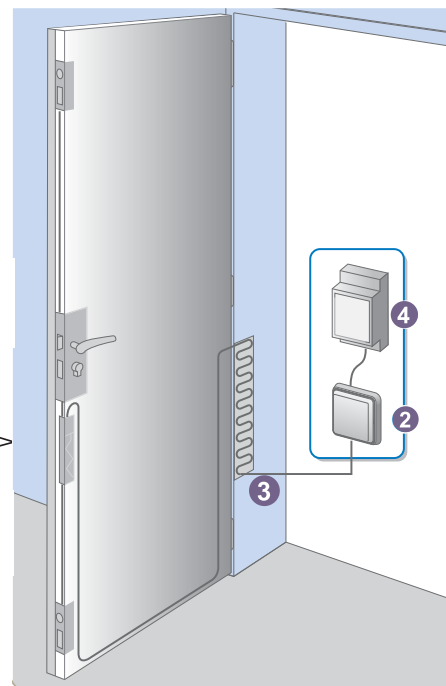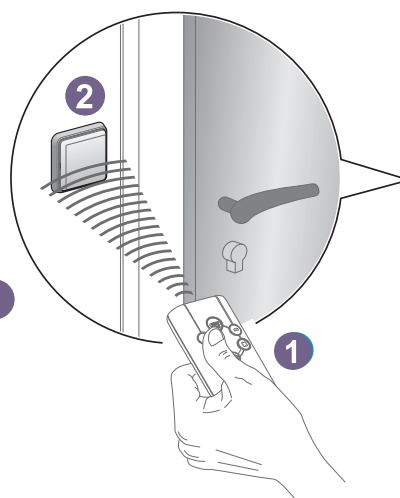


### SÉCURITÉ

- Serrure 3 points motorisée (2 crochets + 3 pènes) et gâche filante avec capteur de fermeture.
- Passe-câble renforcé en feuillure et câblage interne de tous les éléments pour une pose de la porte facilitée. ③

### CONFORT

- Transformateur externalisé de 220 V / 24 V. ④
- Le système possède 4 modes de fonctionnement pour une ouverture et fermeture adaptée à votre utilisation : **mode séquentiel standard, mode re-verrouillage, mode re-verrouillage automatique et mode sans béquille extérieure**

### TÉLÉCOMMANDE KEYTIS



- |   |  |
|---|--|
| ① Touches de commandes individuelles                      | ⑤ Voyant de pile basse                           |
| ② Touche STOP général                                     | ⑥ Clip de fermeture                              |
| ③ Touche FERMETURE générale                               | ⑦ Bouton PROG : programmation de la télécommande |
| ④ Voyant de fonctionnement (vert : ok, orange : anomalie) | ⑧ Bouton KEY : mémorisation de la clé système    |



\* Suivant carnet de garantie TRYBA



# TRYBA®

CONCEPTEUR - FABRICANT - INSTALLATEUR

tryba.com