

PORTE BLINDÉE COUPE-FEU

Diamant® EI30

Porte palière coupe-feu

Certifiée **A2P** BP1



*Voir conditions de la garantie avec votre conseiller Picard Serrures



f | t | in

www.picard-serrures.com

PICARD®
Depuis 1720 SERRURES

BVCEST.6233709

► La haute sécurité,
notre promesse de toujours



► Pourquoi je choisis Diamant® EI30 ?



**PRODUIT
DE FABRICATION
FRANÇAISE**

Acheter une porte Diamant® EI30 est pour vous l'assurance d'équiper votre habitation d'un produit de haute sécurité :

- Constituée de matériaux robustes : structure en acier, pènes rotatifs anti-sciage, système anti-dégondage, 4 paumelles de 125 mm montées sur roulement à billes.
- Assemblée avec précision suivant un process qualité (démarche ISO 9001).
- Équipée d'une serrure de 5 points de fermeture, elle-même certifiée A2P* par le CNPP (Centre National de Prévention et de Protection : www.cnpp.fr).

SÉCURITÉ RENFORCÉE

- Clé Vigie Mobile brevetée jusqu'en 2027 avec carte de propriété. Le numéro partiel inscrit sur cette carte ainsi que celui de votre clé sont indispensables pour la reproduction de clés supplémentaires. Seul Picard Serrures est habilité à le faire.
- 3 clés Vigie Mobile livrées sous emballage scellé.



PRODUIT SUR-MESURE

- Diamant® EI30 s'intègre dans votre habitat sans modification du bâti existant.

SOUPLESSE D'UTILISATION

- Verrouillage de la serrure en un seul tour de clé.
- Ouverture aisée grâce aux paumelles montées sur roulement à billes.



▲ Porte blindée coupe-feu certifiée **A2P BP1**
Épaisseur de la porte : 72 mm au lieu de 35 à 40 mm pour une porte standard.
Panneau Haussmannien Décor 1, couleur Naturel 00 - Bâti RAL 8019.

ENTREBÂILLEUR

- Entrebâilleur intégré, décondamnable de l'extérieur à la clé (Vigie Mobile®).



Système anti-dégondage
(Vue de l'extérieur)



► Habillages & accessoires un design modulable

LES COLORIS STANDARD

BÂTIS ET PANNEAUX ACIER EXTÉRIEURS

20 teintes RAL standard
(Finition Sablée, fine texture) :




LES OPTIONS

- Panneaux acier ou aluminium lisses, toutes teintes RAL,
- Panneaux aluminium classiques ou contemporains, toutes teintes RAL (voir catalogue),
- Panneaux aluminium lisses chêne doré ou foncé.

PANNEAUX HAUSSMANNIENS

2 finitions bois :

- Modèle en chêne massif brut - origine France (patine en option),
- Support en médium et moulure Fraké à peindre (toutes teintes RAL en option).

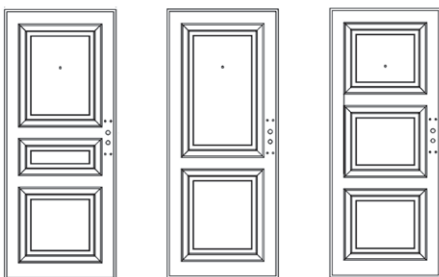

Haussmannien
Décor 1

Haussmannien
Décor 2

Haussmannien
Décor 3

LES PANNEAUX STANDARD




PANNEAUX INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

- 12 panneaux décoratifs au choix :




- Panneau Medium brut à peindre.


LES ACCESSOIRES STANDARD

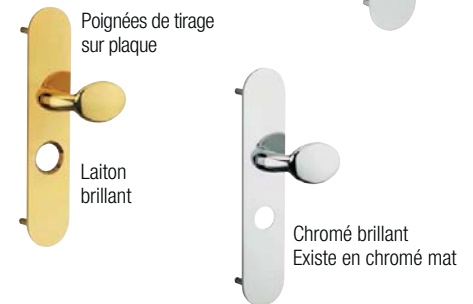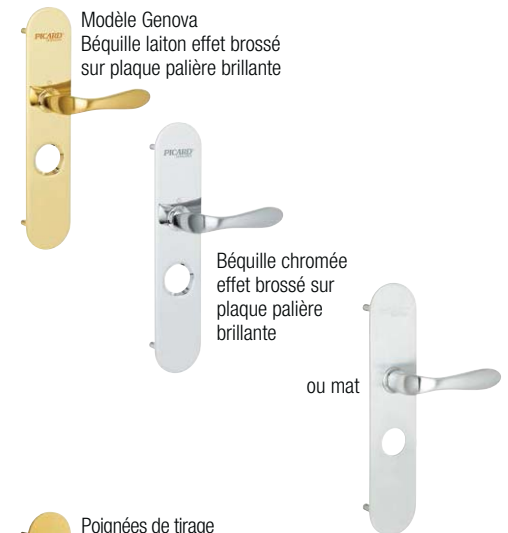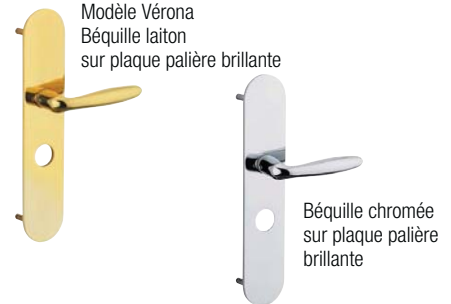

LES OPTIONS



► Porte blindée coupe-feu certifiée A2P BP1

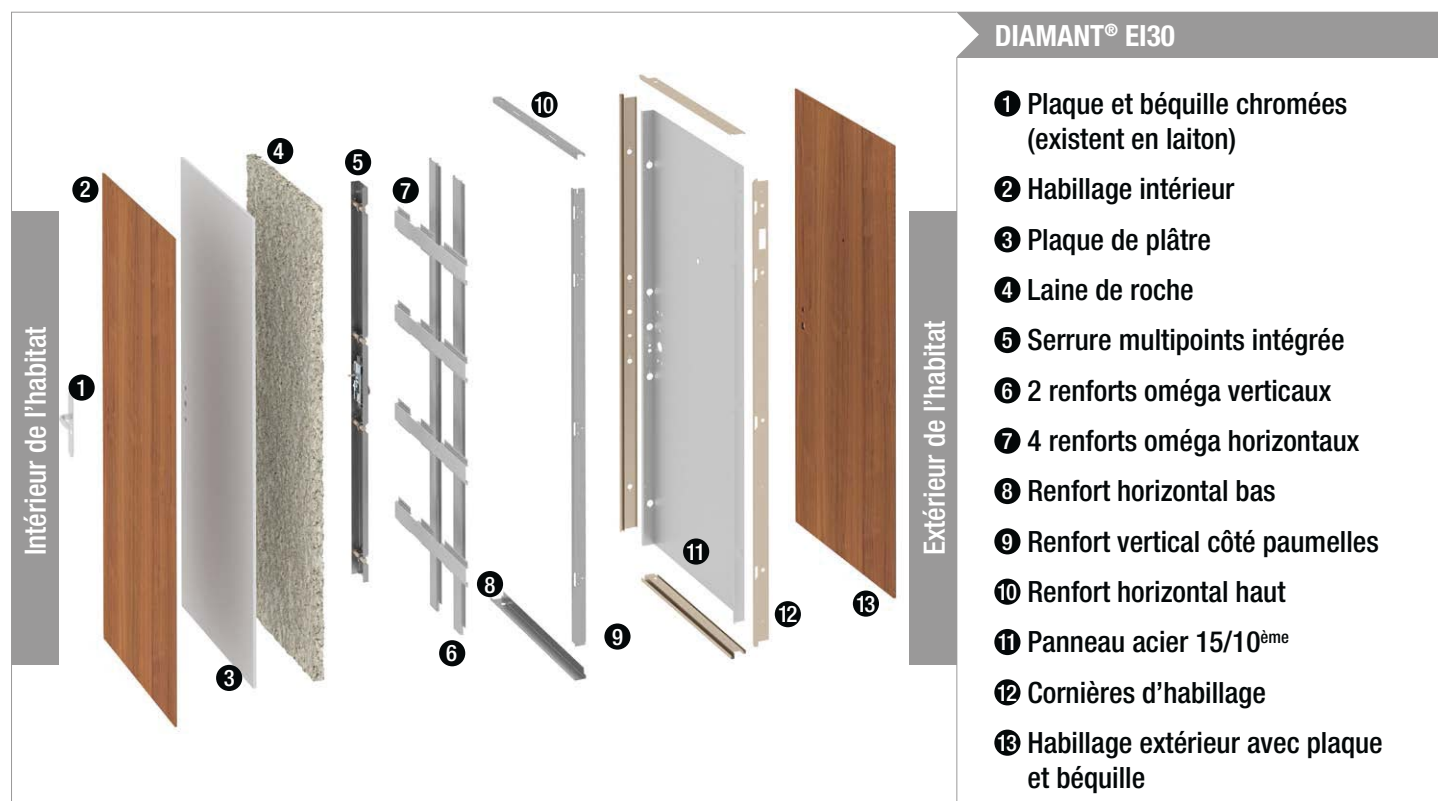

DIAMANT® EI30

- ❶ Plaque et béquille chromées (existent en laiton)
- ❷ Habillage intérieur
- ❸ Plaque de plâtre
- ❹ Laine de roche
- ❺ Serrure multipoints intégrée
- ❻ 2 renforts oméga verticaux
- ❼ 4 renforts oméga horizontaux
- ❽ Renfort horizontal bas
- ❾ Renfort vertical côté paumelles
- ❿ Renfort horizontal haut
- ⓫ Panneau acier 15/10^{ème}
- ⓬ Cornières d'habillage
- ⓭ Habillage extérieur avec plaque et béquille

PERFORMANCES & CERTIFICATIONS

Porte blindée anti-effraction palière certifiée A2P BP1 par le CNPP, (Centre National de Prévention et de Protection : www.cnpp.fr).

RÉSISTANCE AU FEU

- Selon la norme **EN 1634-1** (PV n° 09-V-281) délivrée par Efectis.
- Bâti rénovation : EI₂30 (soit 30 minutes).
- Bâti tubulaire : EI₂45 (soit 45 minutes).
- Ce classement atteste de l'aptitude de la porte à résister à une exposition au feu sans transmission au côté opposé.

AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE

- La performance s'exprime par un indice d'affaiblissement acoustique R_w exprimé en dB, soit une performance de **40 dB** pour Diamant® EI30.
- L'objectif est la protection des occupants contre les nuisances sonores provenant de l'extérieur du logement (rue, palier, logement voisin, avion...).

ISOLATION THERMIQUE

- Bien isoler son logement, c'est réduire sa consommation d'énergie et faire un geste pour la nature.
- L'indice du panneau ouvrant U_p est de 0,75 W/m².K.
- L'indice avec bâti rénovation U_d est de 2,4 W/m².K.
- L'indice avec bâti tubulaire U_d est de 2,7 W/m².K.



Panneau décoratif Érable américain champagne - Bâti RAL 1015




Panneau décoratif Ceramic Rouille - Bâti RAL 7015.

► Un service à la carte

Picard Serrures est le spécialiste français de la porte blindée palière de haute sécurité. La porte blindée coupe-feu Diamant® EI30, certifiée A2P BP1, est destinée aux appartements et répond à toutes les exigences en matière de sécurisation. Elle s'intègre en lieu et place de votre ancienne porte sans modification du bâti existant.

- **LA FORCE D'UN RÉSEAU**
- **SERVICE CLIENTS** - Réactivité et proximité
- **EXPERTISE** - La solution à votre projet
- **UN SAVOIR-FAIRE** - Produit sur-mesure



Palme d'Or de la Sécurité
Picard Serrures a remporté les Palmes d'Or de la Sécurité pour sa contribution à l'amélioration de l'Habitat. Cette récompense est décernée par la revue Maison-Décor-Appartement sous le patronage du Comité de France.



La société Picard Serrures
est certifiée ISO 9001 par le TÜV, organisme certificateur.

Votre installateur Picard Serrures :

faron-fenêtres.fr



Les installateurs Picard Serrures vous proposent une gamme de produits de haute sécurité pour la protection de votre habitat : Portes blindées certifiées, serrures multipoints et portes de hall sécurisées.

Photos et textes non contractuels - 01/2018 nord-image - Couverture : Panneau décoratif Chêne Métraska Naturel - Bâti RAL 7016 - Crédits photos : Fotolia, iStockphoto, Gettyimages.